


Drilling template

Vår skärmall för X-Protect-serien är specifikt utformad för att upprätthålla precisionen hos dina säkerhetsritningar. Tillverkad med skärpa och användarvänlighet i åtanke, effektiviserar detta verktyg installationsprocessen och gör det enkelt att justera längder efter dina specifika behov utan att kompromissa med säkerhetskvalitén.

Denna mall är främst avsedd att användas vid modifieringar av påkörningsskydd.

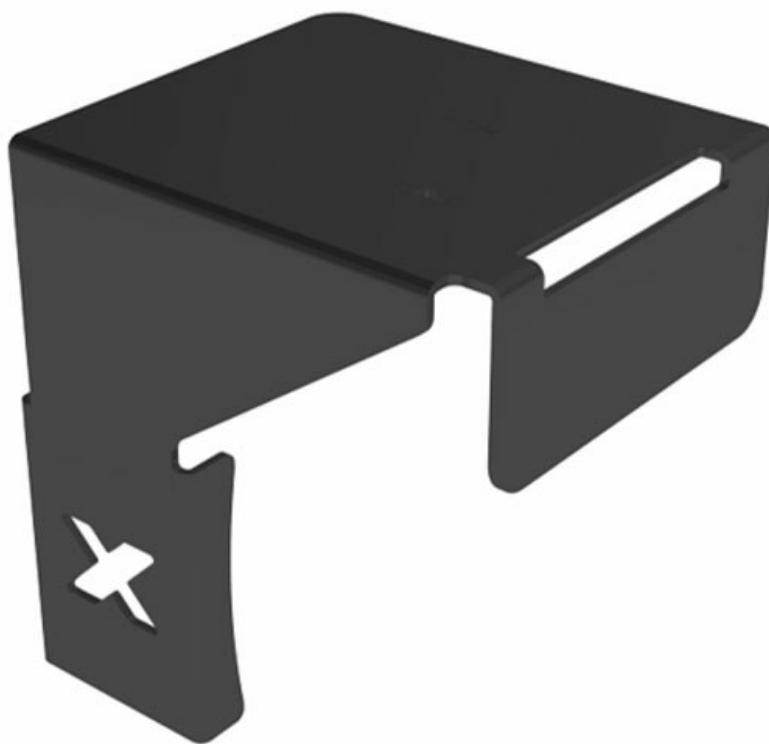

Vår skärmall för X-Protect-serien är specifikt utformad för att upprätthålla precisionen hos dina säkerhetsritningar. Tillverkad med skärpa och användarvänlighet i åtanke, effektiviserar detta verktyg installationsprocessen och gör det enkelt att justera längder efter dina specifika behov utan att kompromissa med säkerhetskvalitén.

Denna mall är främst avsedd att användas vid modifieringar av påkörningsskydd.

Skärmallen är framtagen för att garantera att hålen för anslutningsstolparna placeras korrekt varje gång. Denna uppmärksamhet på detaljer säkerställer att påkörningsskydden behåller sina fulla skyddsegenskaper, även efter justeringar i t.ex. längd. Med hjälp av detta verktyg kan risken för felplacerade komponenter minimeras och möjligheten till en problemfri och smidig installation maximeras.

Genom att förenkla uppgiften att kapa barriärerna till önskad längd sparar skärmallen inte bara tid, utan minskar också arbetskostnaderna och minimerar utrymmet för fel. Dess intuitiva design gör att den enkelt kan användas på plats, vilket säkerställer en snabb och exakt justeringsprocess som håller ditt projekt inom schemat, utan att offra säkerheten.

Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING



RC-DRILL

Drilling template and drill bit kit

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J




4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



11 1800 J



12 3000 J



13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9

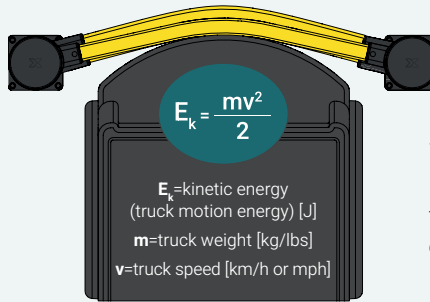

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

