


Påkörningsbarriär Hög med Golvbarriär

Påkörningsbarriär hög i kombination med nyheten Golvbarriär är en idealisk kombination för att skydda vital infrastruktur från de vardagliga risker som är förknippade med fordonsgafflar och pallyftare i arbete. Dess utformning ökar hållbarheten och säkerheten i din anläggning och hjälper till att upprätthålla operativ säkerhet mot specifika utmaningar som ställs av fordon utrustade med gafflar.

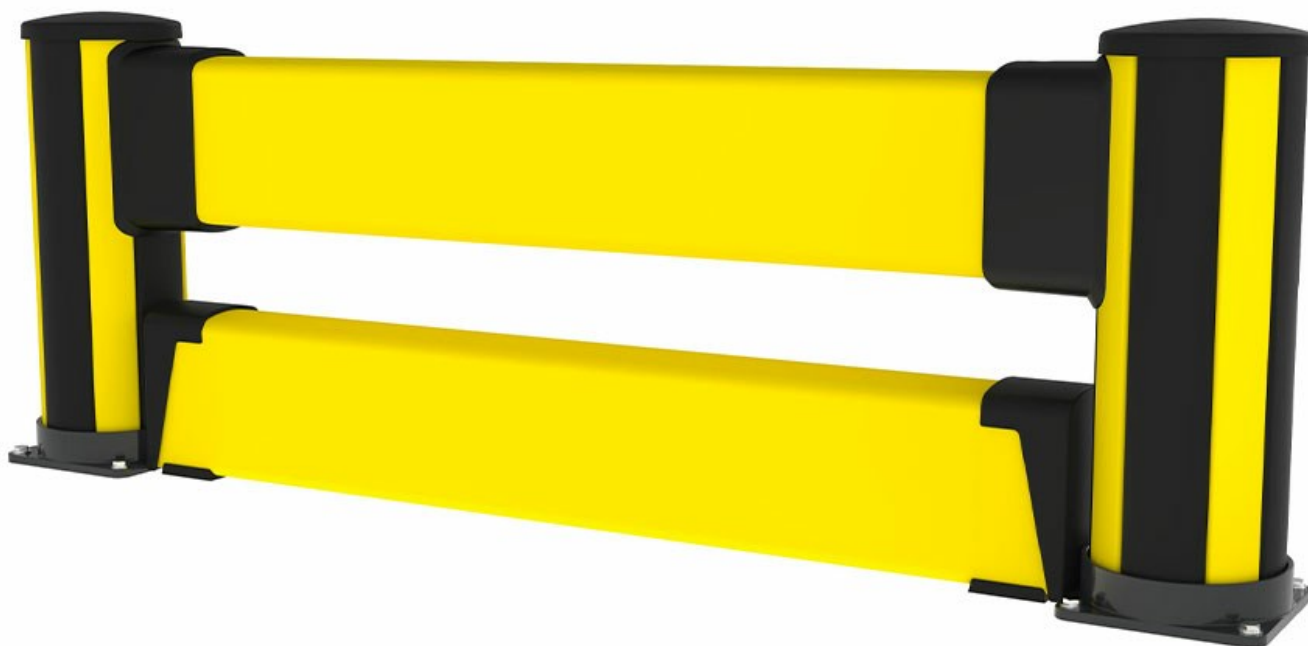

Installationen av påkörningsbarriär hög med golvbarriär är effektiv och minimalt ingripande, med få fästen och en räckvidd upp till 3,2 meter i en enda sektion.

Utöver detta är systemets anpassningsbarhet en unik nyckelfunktion, utrustad med tryckmonterade delar och kraftiga expansionsbultar för enkel montering. Vår kapningssmall underlättar snabba justeringar, vilket gör att systemet kan anpassas till de ständigt föränderliga säkerhetskraven i din arbetsmiljö.

Modeller

Posts 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING		HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
	BCC1-061-I100 Hörnpollare	610			Zinkgul (RAL 1018)
	BCC0-061-I100 Hörnpollare	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
	BCM1-061-I100 Mittenpollare	610			Zinkgul (RAL 1018)
	BCM0-061-I100 Mittenpollare	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
	BCE1-061-I100 Avslutspollare	610			Zinkgul (RAL 1018)
	BCE0-061-I100 Avslutspollare	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)

Impact Rails 9 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING		HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
	RCI1-277-0300 Skyddsbarriär		2770	3000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-227-0250 Skyddsbarriär		2270	2500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-177-0200 Skyddsbarriär		1770	2000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-127-0150 Skyddsbarriär		1270	1500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-077-0100 Skyddsbarriär		770	1000	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-047-0070 Skyddsbarriär		470	700	Zinkgul (RAL 1018)

	RCI1-027-0050 Skyddsbarriär	270	500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-067-0090 Impact rail	670	900	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200	Zinkgul (RAL 1018)

End packs 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 FCE3-022-I100-2 Golvbarriär Avslut – 2 pack	221			Grafitsvart (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Golvbarriär Avslut – 10 pack	221			Grafitsvart (RAL 9011)

Relaterade produkter



CLASSIC SKYDDSRÄCKE

Skyddsräcke för fotgängare med Golvbarriär

Förbättra säkerheten och gångflödena på din arbetsplats med konfigurationen Fotgängare med Golvbarriären. Utvecklad för att effektivt avskilja gångtrafikområden från fordonsvägar, inklusive de som...

27 artiklar



PÅKÖRNINGSBARRIÄR

Påkörningsbarriär hög

Använd det höga skyddsräcket som påkörningsskydd för stötar ovanför marknivå. Det fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden. Tack...

15 artiklar



X-PROTECT

Fristående golvbarriär

Designad för att fungera som en fristående lösning, förbättrar golvbarriären skyddet av byggnader och vital infrastruktur från vardagliga risker på låg höjd såsom fordonsgafflar, pallyftare i trans...

17 artiklar

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J



4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



12 3000 J




13 1500 J



14 1700 J



15 2250 J



16 3100 J



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight

2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours




RAL 1018



RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9