


# Axelent Produktinformation

---

» X-Guard® Dörrar

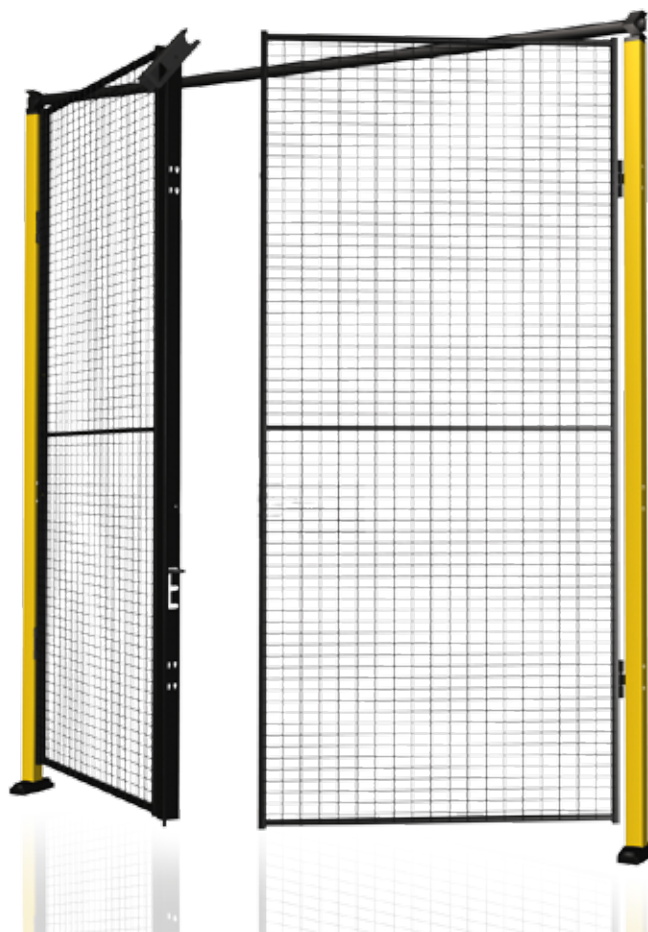

## X-Guard® Dörrar

X-Guard är maskinskyddens nummer ett på marknaden och uppfyller Maskindirektivets, 2006/42/EC, ändrade krav på fasta skydd som började att gälla 29 december 2009. Genom ett brett sortiment av standardkomponenter och tillbehör kommer X-Guard garanterat att täcka alla tänkbara behov.

X-Guard lanserades 2008 och har sedan dess ständigt utvecklats med nya dörrar. Idag har vi två olika typer av dörrar slag- samt skjutdörrar. De finns i våra tre olika standard höjder men går också att bygga högre med hjälp av våra förlängare. Dörrarna skräddarsys genom de olika valen man gör, allt från öppningsmått till typ av lås.

I standard utförande finns skenor och tillbehören i kulören RAL 9011.

### Dörrar

- Slag- samt skjutdörrar.
- RAL RAL 9011
- Skräddarsys enligt kunden val

# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® Dörrar

### Teknisk data (50x50 stolpar)

Art.nr	Höjd (mm)	Max bredd (mm)	Beskrivning
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Enkel slagport utan karmrör
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Enkel slagport utan karmrör
D12-140300	1400	2x1500	Dubbel slagport
D12-200300	2000	2x1500	Dubbel slagport
D12-230300	2300	2x1500	Dubbel slagport
D12-275300	2755	2x1500	Dubbel slagport
D12-305300	3055	2x1500	Dubbel slagport
D20-XXX100A	Max 2300	1000	Enkel skjutport
D20-XXX100B	Min 2300	1000	Enkel skjutport
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Enkel skjutport
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Enkel skjutport
D20-XXX220A	Max 2300	2200	Enkel skjutport
D20-XXX220B	Min 2300	2200	Enkel skjutport
D20-XXX310A	Max 2300	3100	Enkel skjutport
D20-XXX310B	Min 2300	3100	Enkel skjutport
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Enkel skjutport
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Enkel skjutport
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Skjutport med mittlåsning
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Skjutport med mittlåsning
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Skjutport med mittlåsning
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Skjutport med mittlåsning
D23-200300R	Min 2000	2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop med skena
D23-200300L	Min 2000	2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop med skena
D23-230300R	Min 2300	2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop med skena
D23-230300L	Min 2300	2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop med skena
D23-200450R	Min 2000	3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop med skena
D23-200450L	Min 2000	3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop med skena
D23-230450R	Min 2300	3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop med skena
D23-230450L	Min 2300	3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop med skena
D24-200140	2000	2x1400	Dubbel skjutport
D24-230140	2300	2x1400	Dubbel skjutport
D24-200290	2000	2x2900	Dubbel skjutport
D24-230290	2300	2x2900	Dubbel skjutport
D26-XXX090	Max 2300	0900	Enkel skjutport utan skena
D26-XXX140	Max 2300	1400	Enkel skjutport utan skena
D27-XXX180	Max 2300	1800	Dubbel skjutport utan skena
D27-XXX280	Max 2300	2800	Dubbel skjutport utan skena
D28-140190L	1400	1900	Enkel skjutport utan skena vänster
D28-140190R	1400	1900	Enkel skjutport utan skena höger
D28-140290L	1400	2900	Enkel skjutport utan skena vänster
D28-140290R	1400	2900	Enkel skjutport utan skena höger
D28-200190L	2000	1900	Skjutport utan skena, vänster
D28-200190R	2000	1900	Skjutport utan skena, höger
D28-200290L	2000	2900	Skjutport utan skena, vänster
D28-200290R	2000	2900	Skjutport utan skena, höger

FORTSÄTTNING >>

# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® Dörrar

### Teknisk data (50x50 stolpar)

Art.nr	Höjd (mm)	Max bredd (mm)	Beskrivning
D28-230190L	2300	1900	Skjutport utan skena, vänster
D28-230190R	2300	1900	Skjutport utan skena, höger
D28-230290L	2300	2900	Skjutport utan skena, vänster
D28-230290R	2300	2900	Skjutport utan skena, höger
D29-XXX380	Max 2300	2x1900	Skjutport utan skena med mittlåsning
D29-XXX480	Max 2300	2x1900+1900	Skjutport utan skena med mittlåsning
D29-XXX580	Max 2300	2x2900	Skjutport utan skena med mittlåsning

(Som dörrblad används standardpaneler)

### Teknisk data (70x70 stolpar)


Art.nr	Höjd (mm)	Max bredd (mm)	Beskrivning
D30-XXX150A	2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D30-XXX150B	2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D32-200300	2000	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D32-230300	2300	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D32-275300	2755	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D32-305300	3055	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D40-XXX100A	Max 2300	1000	Enkel skjutport
D40-XXX100B	Min 2300	1000	Enkel skjutport
D40-XXX140A	Max 2300	1400	Enkel skjutport
D40-XXX140B	Min 2300	1400	Enkel skjutport
D40-XXX220A	Max 2300	2200	Enkel skjutport
D40-XXX220B	Min 2300	2200	Enkel skjutport
D40-XXX310A	Max 2300	3100	Enkel skjutport
D40-XXX310B	Min 2300	3100	Enkel skjutport
D40-XXX570A	Max 2300	5700	Enkel skjutport
D40-XXX570B	Min 2300	5700	Enkel skjutport
D42-XXX290A	Max 2300	2900	Skjutport med mittlås
D42-XXX290B	Min 2300	2900	Skjutport med mittlås
D42-XXX590A	Max 2300	5900	Skjutport med mittlås
D42-XXX590B	Min 2300	5900	Skjutport med mittlås
D43-200300L	2000	Max 2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-200300R	2000	Max 2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop. med skena
D43-200450L	2000	Max 3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-200450R	2000	Max 3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop. med skena
D43-230300L	2300	Max 2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-230300R	2300	Max 2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop. med skena
D43-230450L	2300	Max 3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-230450R	2300	Max 3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop. med skena
D44-200140	2000	Max 2x1400	Dubbel skjutport omlott
D44-200290	2000	Max 2x2900	Dubbel skjutport omlott
D44-230140	2300	Max 2x1400	Dubbel skjutport omlott
D44-230290	2300	Max 2x2900	Dubbel skjutport omlott
D46-XXX090	Max 2300	900	Skjutport utan skena
D46-XXX140	Max 2300	1400	Skjutport utan skena
D46-XXX290	Max 2300	2900	Skjutport utan skena
D47-XXX580	Max 2300	2x2900	Skjutport utan skena med mittlåsning

(Som dörrblad används standardpaneler)


# Axelent Produktinformation

## » X-Guard® Dörrar

Enkel slagport, max öppning 1500 mm.  
Används som vanlig gångdörr.

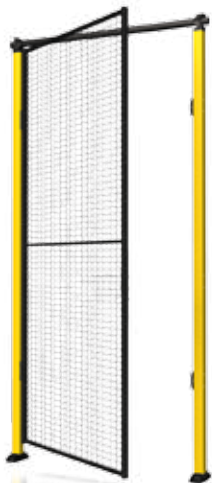

Dubbel slagport för genomgång med bredare gods,  
max öppning 2 x 1500 mm.

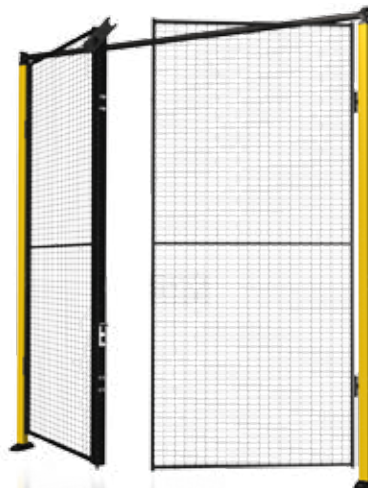

Enkel skjutport som kan byggas med max  
öppning 5700 mm.




Dubbel skjutport för trånga utrymmen och för  
två utmatningsläge från maskin. Kan göras  
upp till 2 x 2900 mm.



# Axelent Produktinformation

## » X-Guard® Dörrar


Enkel skjutport utan skena för en öppning på 3 meter utan någon övre begränsning. Porten lämpar sig perfekt vid hantering av stort gods som transporteras av travers eller truck. Maximal bredd är 3000 mm och maximal höjd är 2300 mm.

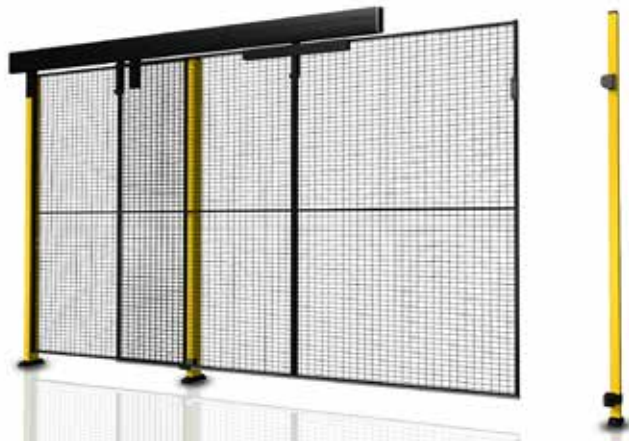

Skjutport med mittlåsning där dörrhalvorna skjuts åt varsitt håll, max öppning 5900 mm.



Dubbel skjutport utan skena med mittlåsning för en öppning på 6 meter utan någon övre begränsning. Porten lämpar sig perfekt vid hantering av stort gods som transporteras av travers eller truck. Maximal bredd är 2 x 3000 mm och maximal höjd är 2300 mm.

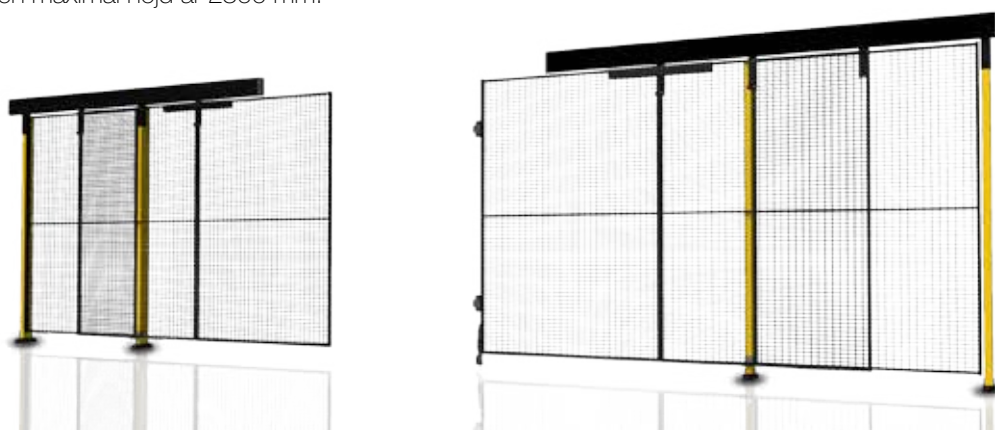



# Axelent Produktinformation


---

## » X-Guard® Dörrar

Dubbel teleskopskjutport med skena används där stora öppningar önskas men där det finns dåligt med utrymme sidleds. Panelerna överlappar varandra istället för att skjutas i sidled. Maximal bredd är 2 x 1500 mm och maximal höjd är 2300 mm.



Trippel teleskopskjutport med skena används där stora öppningar önskas men där det finns dåligt med utrymme sidleds. Panelerna överlappar varandra istället för att skjutas i sidled. Maximal bredd är 3 x 1500 mm och maximal höjd är 2300 mm.

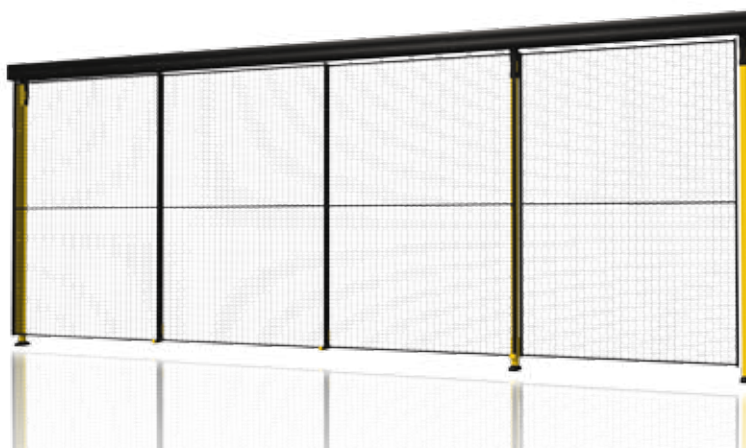


Enkel skjutport utan skena, idealisk lösning för öppning utan övre begränsning men där behovet av en bred öppning är mindre. Maximal bredd är 900 mm resp. 1400 mm och maximal höjd är 2300 mm.




# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® Dörrar

Dubbel skjutport utan skena med mittlåsnig, idealisk lösning för öppning utan övre begränsning men där behovet av en bred öppning är mindre. Maximal bredd är 1800 mm resp. 2800 mm och maximal höjd är 2300 mm.

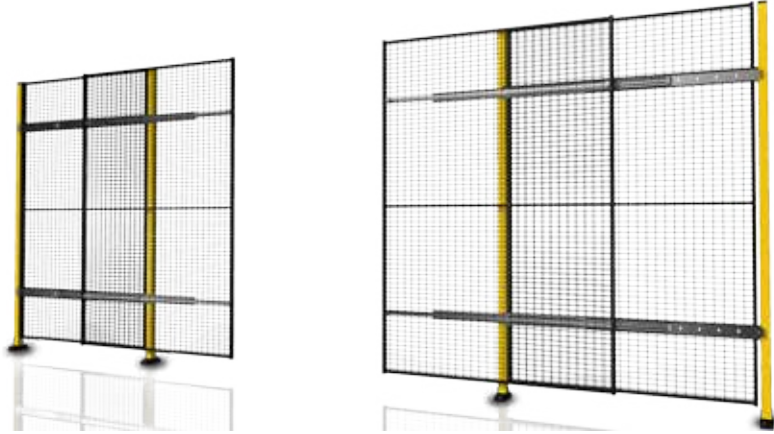

Enkel skjutport utan skena, idealisk lösning för öppning utan övre begränsning men där behovet av en bred öppning behövs. Maximum widths 1900 mm and 2900 mm, maximum height 2300 mm.

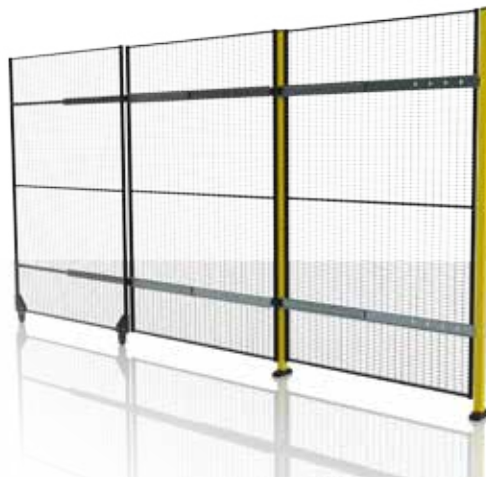

Skjutport utan skena med mittlåsnig, idealisk lösning för öppning utan övre begränsning men där behovet av en bred öppning behövs. Maximal bredd är 1800 mm resp. 2800 mm och maximal höjd är 2300 mm. Maximum widths 3800 mm, 4800 and 5800 mm, maximum height 2300 mm.

